

Schachtabdeckung
Für wählbare Oberfläche


500/G
Klasse A 15

Die bauseitige Füllung der Deckel für wählbare Oberfläche muss den Verkehrsbeanspruchungen genügen.
Spezial – Profil – Rahmen, mit und ohne Gummidichtung,
Wannendeckel mit eingeschweißtem Betonstahl

Mit Gummidichtung 4 x verschraubt.



Abmessung ab Lager

Ax B	Bestell – Nr. mit Gummidichtung	
	Edelstahl	Stahl
500x 500	555/G-ED	555/GVZ
600x 500	565/G-ED	565/GVZ
600x 600	566/G-ED	566/GVZ
700x 600	576/G-ED	576/GVZ
900x 600	596/G-ED	596/GVZ
700x 700	577/G-ED	577/GVZ
800x 800	588/G-ED	588/GVZ
1000x 800	518/G-ED	518/GVZ
900x 900	599/G-ED	599/GVZ
1000x 1000	511/G-ED	511/GVZ

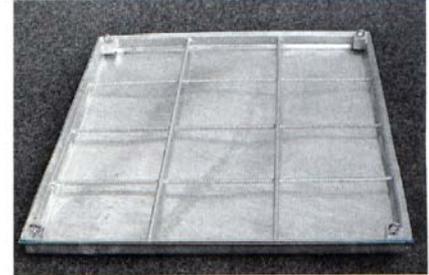

Ohne Gummidichtung, Deckel nur eingelegt.

Ax B	Bestell – Nr. ohne Gummidichtung	
	Edelstahl	Stahl
500x 500	555/ED	555/VZ
600x 500	565/ED	565/VZ
600x 600	566/ED	566/VZ
700x 600	576/ED	576/VZ
900x 600	596/ED	596/VZ
700x 700	577/ED	577/VZ
800x 800	588/ED	588/VZ
1000x 800	518/ED	518/VZ
900x 900	599/ED	599/VZ
1000x 1000	511/ED	511/VZ

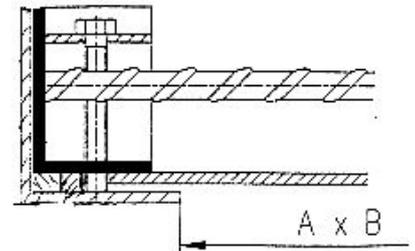

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Technische Änderung vorbehalten.